

# Sobreponer monopunto / multipunto




ASSA ABLOY

## Serie TS10

- » Palanca con placas antisierra en acero templado
- » El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
- » Mecanismo protegido en caja cerrada de acero
- » Escudo de seguridad **ESTS** antitaladro y antimordaza.
- » El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80mm de espesor de puerta.
- » Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Seguridad  
\*\*\*  
\*\*\*

Cilindro	Mano	Acab.	Referencia
T60	D	AE	TS10T6DAE
T60	I	AE	TS10T6IAE
T60	D	AC	TS10T6DAC
T60	I	AC	TS10T6IAC
TE-5	D	AE	TS10REDAE
TE-5	I	AE	TS10REIAE
TE-5	DI	AC	TS10REDAC
TE-5		AC	TS10REIAC

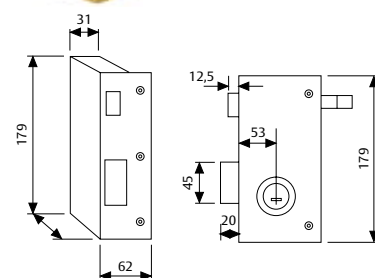

## Serie TS30 - TS50


Seguridad  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*

- » Palanca con placas antisierra en acero templado
- » El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
- » Mecanismo protegido en caja cerrada de acero
- » Escudo de seguridad **ESTS** antitaladro y antimordaza.
- » El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80mm de espesor de puerta.
- » Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Cilindro	Mano	Acabados	TS30	TS50
T60	D	AE	TS30T6DAE	TS50T6DAE
T60	I	AE	TS30T6IAE	TS50T6IAE
T60	D	AC	TS30T6DAC	TS50T6DAC
T60	I	AC	TS30T6IAC	TS50T6IAC
TE-5	D	AE	TS30REDAE	TS50REDAE
TE-5	I	AE	TS30REIAE	TS50REIAE
TE-5	DI	AC	TS30REDAC	TS50REDAC
TE-5		AC	TS30REIAC	TS50REIAC

Altura Puerta	TS30	TS50
Mínimo	1850	1875
Máximo	2215	2140
Max. especial	2460	2460
Acabado	AE/AC	AE/AC

La longitud máxima de 2460 mm. se alcanza utilizando los suplementos de barra STS3 y STS5

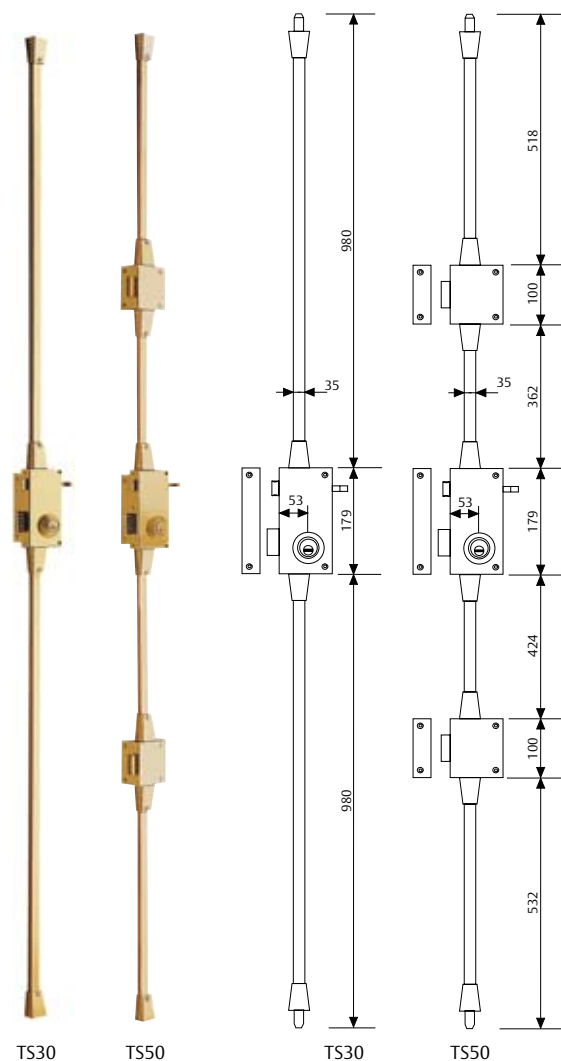

Para más información, visite [www.tesa.es](http://www.tesa.es) o envíe un e-mail a [marketing@tesa.es](mailto:marketing@tesa.es)