


NK 50 SUPERIOR Sistema de herrajes para puertas correderas de paso en madera
Sujeción **superior** tradicional



Ejemplo de instalación con herraje de sujeción superior tradicional

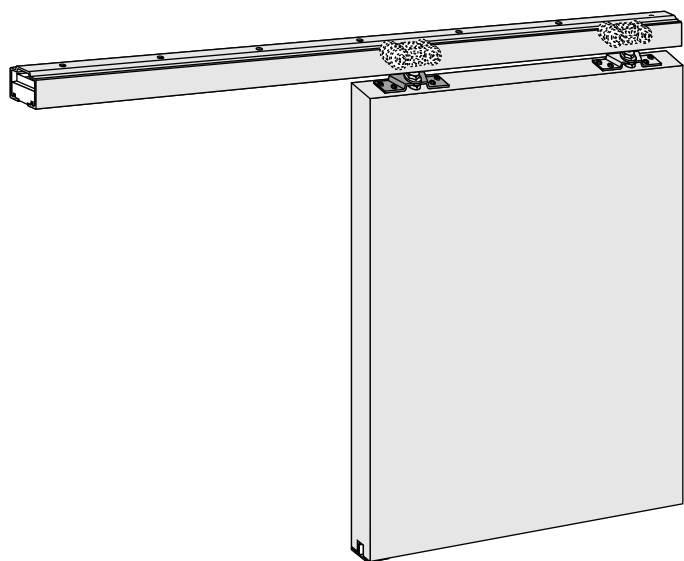

NK 50 SUPERIOR kit de herrajes para 1 puerta
Para sujeción **superior** tradicional



CÓDIGO
801.103




NK 50
superior

NK 50 está diseñado para dividir ambientes a través de puertas de madera correderas generando una luz de paso óptima para cualquier obra deseando asociar calidad y competitividad de producto.

- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas...
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Sistema de sujeción horizontal superior tradicional estándar. “**Superior**”
- Perfil de aluminio natural. Instalación a la pared o a techo.
- Puerta hasta 50kg. Espesor mínimo 25mm.
- Rodamientos con eje de fricción.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527

Aplicación NK 50 Superior con perfil y escuadra a la pared

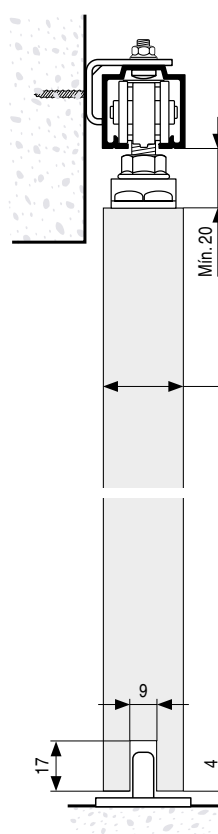

Aplicación NK 50 Superior con perfil al techo



ESCUADRA PARA PARED
Mod. NK50




ZINCADO

CÓDIGO

801.105

GUÍA ALUMINIO SUPERIOR
Mod. NK50



NATURAL

CÓDIGO
2 metros

801.101

NATURAL

CÓDIGO
3 metros

801.102