


MONO Rueda Giratoria. Taladro ciego. Con freno o sin freno
 Con banda de goma termoplástica, antihuella, **alto rendimiento**
 Adaptable para placa o espiga roscada M8 / M10. (Bulón Ø10)



banda rodadura de goma Alto Rendimiento


Pedir por separado el tipo de fijación que desee.

Espiga roscada con bulón Ø10





CÓDIGO	Medidas
1360.95	M8 x L25
1360.96	M8 x L15
1360.97	M10 x L15
1360.98	M10 x L35

Placa de fijación con bulón Ø10



CÓDIGO:
1360.91

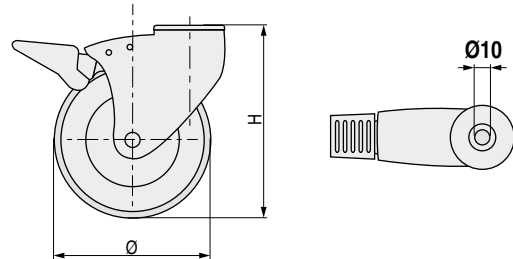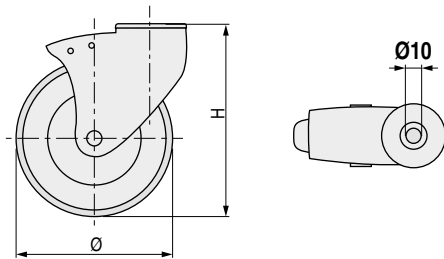

Aplicaciones

- Mobiliario de geriátrico y de hospital.
- Carros de limpieza, de compra, expositores, etc.
- Mobiliario auxiliar y de decoración.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.



Hoja técnica Ø80



Hoja técnica Ø100

- Rueda giratoria con soporte de polipropileno.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y buje liso.
- Taladro pasante Ø10 apto para fijaciones específicas de muebles.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio. Disponible en color gris.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.



CÓDIGO		Ø	H	Carga máxima	Carga estática	Acabado			
Sin freno	Con freno					Soporte	Banda	Sin freno	Con freno
1360.65	1360.66	80	104	40kg.	80kg.	gris	gris oscuro	36	36
1360.63	1360.64	100	120	70kg.	140kg.	gris	gris oscuro	30	30

