



### RONCADE Kit de herrajes y frenos amortiguados. Para un armario de 2 puertas

Ruedas inferiores con rodamientos. CARGA MÁXIMA 70kg, POR PUERTA


Con 4 frenos para obtener la apertura y cierre amortiguado en un armario de 2 puertas

El kit RONCADE solo se puede utilizar con las guías VIALE RONCADE (la guía superior es más ancha)




RONCADE acoplado en armario de 2 puertas con perfiles de aluminio


### cierre amortiguado

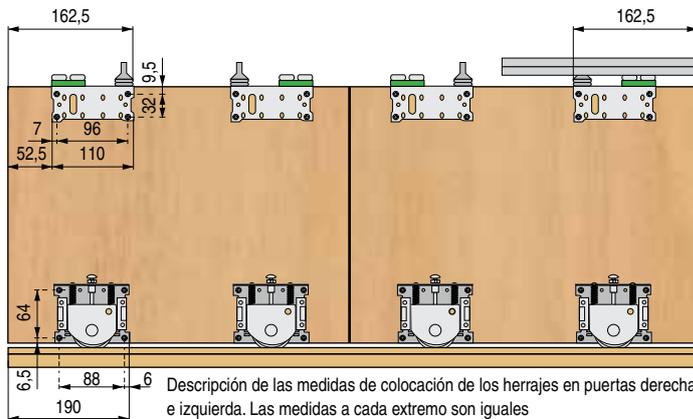

Descripción de las medidas de colocación de los herrajes en puertas derecha e izquierda. Las medidas a cada extremo son iguales

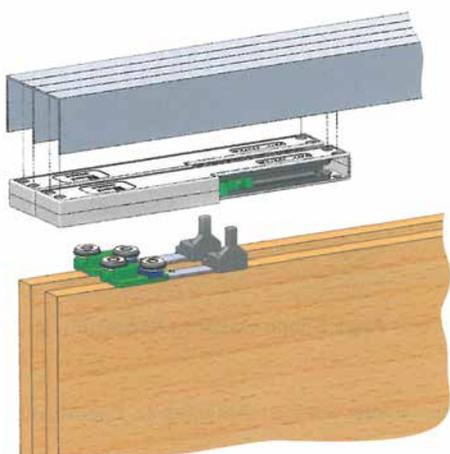


Introducir los frenos al interior de la guía y atornillar

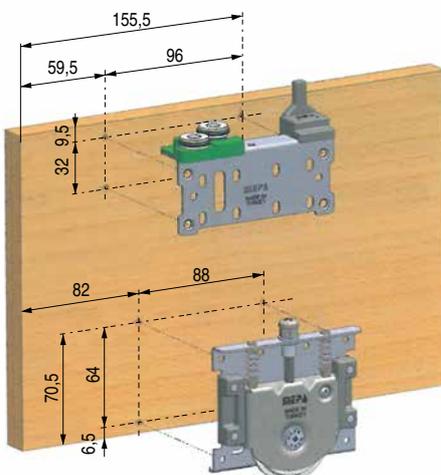


MECANIZACIÓN: Esquema de montaje de las ruedas superiores e inferiores ajustadas para el funcionamiento de los cierres amortiguados.

#### El KIT RONCADE se puede adaptar:

- En puertas de madera de espesor 19mm. (se puede poner hasta en puertas de 22mm., aconsejamos hacer pruebas técnicas).
- En puertas con perfiles de aluminio: vertical, horizontal y japonesa del mod. ARAL 16 (para tableros de 16mm.) mod. KANDA 10 (para tableros de 10mm).
- Se pueden adaptar también con otros modelos de perfiles tirador vertical como los modelos: CALAS, DUCADO, ATENEO, LIA y CAPRI, acoplado en puertas de madera. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

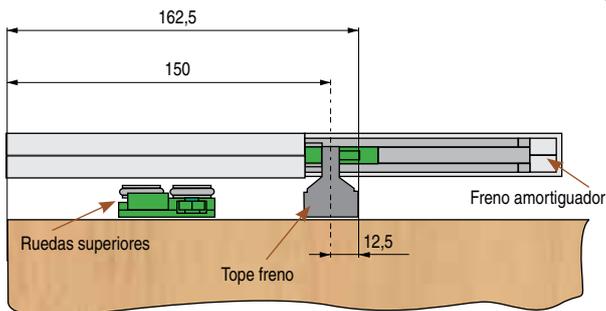

Descripción de las medidas para colocar el freno amortiguado y el tope de freno.

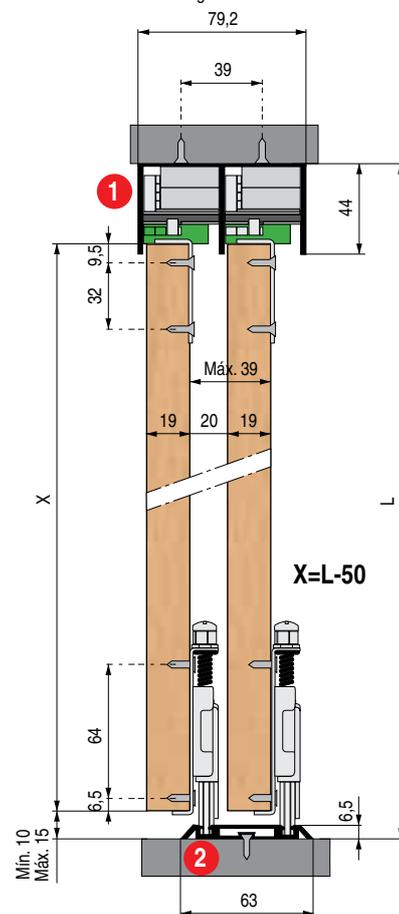

Ejemplo de adaptación del kit RONCADE en puertas de madera. montado con las guías superior e inferior VIALE RONCADE (1,2).

### RONCADE KIT DE HERRAJES Y FRENOS AMORTIGUADOS PARA UN ARMARIO DE 2 PUERTAS. Para puertas de 70kg.

Para utilizar solo con las guías VIALE RONCADE (la guía superior es más ancha)

**CODIGO: 902.53**



CARRO INFERIOR  
4 unidades



CARRO SUPERIOR  
IZQUIERDA CON TOPE FRENO  
2 unidades.



CARRO SUPERIOR  
DERECHA CON TOPE FRENO  
2 unidades.



FRENO AMORTIGUADO  
4 unidades.



TORNILLOS  
Ø4X35mm.  
16 unidades.