



NK 60 SUPERIOR Sistema deslizamiento puertas correderas, sujeción **superior** tradicional
Para puertas de madera hasta 60kg. Espesor mínimo 25mm.

NK 60 SUPERIOR Kit de herrajes para 1 puerta
Con sistema de deslizamiento para sujeción
superior tradicional estándar.

Código: 801.113

Art. 3722




NK 60
superior

NK 60 está diseñado para dividir ambientes a través de puertas de madera correderas generando una luz de paso óptima para cualquier obra deseando asociar calidad y competitividad de producto.


- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas...
- Sistema compacto para aplicaciones tradicionales.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Sistema de sujeción horizontal superior tradicional estándar. "Superior"
- Perfil de aluminio natural.
- Puerta hasta 60kg.
- Rodamientos con eje de fricción.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.
- Instalación a la pared o a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527.

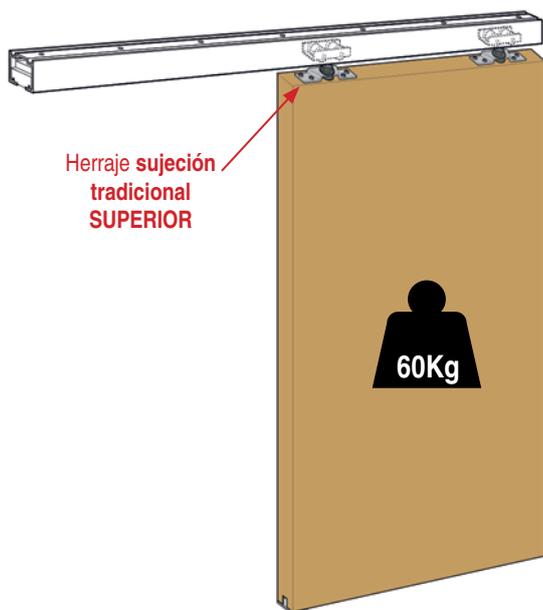

Aplicación NK 60 Superior con
perfil y escuadra a la pared.

Aplicación NK 60 Superior
con perfil al techo.

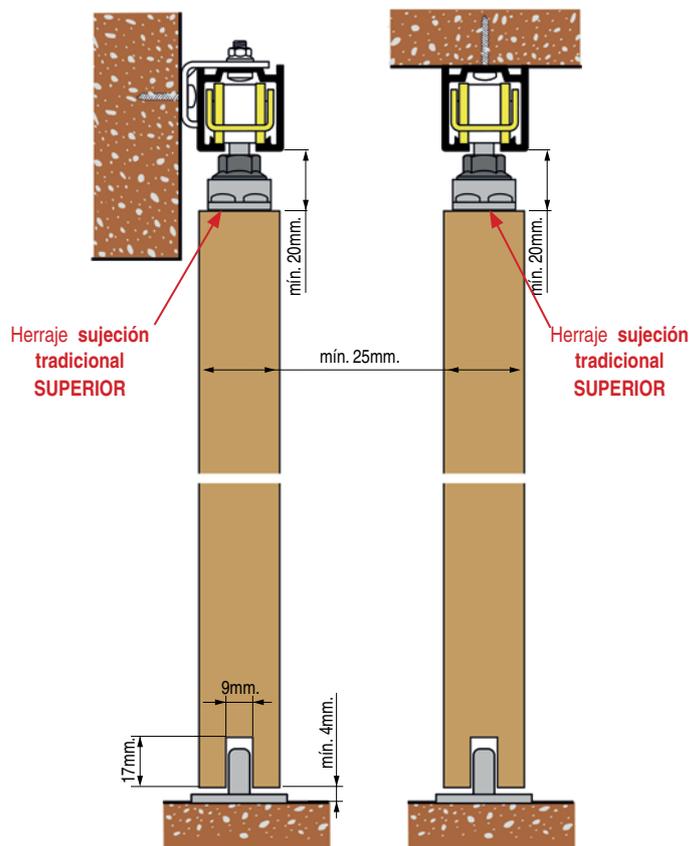

ESCUADRA
para pared

NK 45-50
NK 60-85




Art. 3387
Acabado zincado

COD: 801.105
10 unds.

PERFIL ALUMINIO

NK 60-85



Acabado natural

COD: 801.111 Art. 2011

2 barras de 2mts

COD: 801.112 Art. 2013

2 barras de 3mts