

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DS NPA MAGIC SEG AIR | 2SF

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

DISCO NPA MAGIC SEG AIR 2SF

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Disco Magic fabricado con 8 segmentos de malla abrasiva de grano fino, las cuales están separadas por una fina ranura. Soporte ventilado de Nylon Plano de Métrica 14.

COMPOSICIÓN


Abrasivo: Carburo de silicio sintético (S).

Enlace: Resina fenólica curada.


Relleno: Carbonato de calcio.

Soporte: Nylon (poliamida 6,6).

DENSIDAD




GRANULOMETRÍA



TIPO DE SOPORTE

Nylon plano ventilado de métrica 14.

MEDIDAS

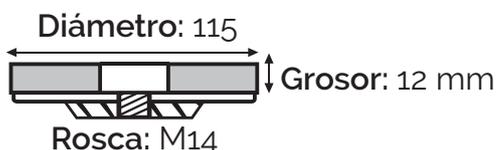

SUPERFICIES A TRATAR



Superficies metálicas: Inox, Acero, Titanio, etc.



APLICACIONES

- Preparación de superficies.
- Pulidos.
- Acabados.

REVOLUCIONES POR MINUTO

- Máximas 8.500 R.P.M.

CANTIDADES

Caja: 5 Uds.



Embalaje: 90 Uds.

VENTAJAS DE PRODUCTO

- Montaje rápido (métrica 14).
- Máxima eficacia y alto rendimiento.
- Acabado limpio y uniforme.
- Disco versátil.
- Ideal para uso en materiales duros (titanio, INOX).
- Precio competitivo.

NORMATIVA DE SEGURIDAD



PROINOX®

Fabricado por

AS
ABRASIVOS SALINAS