

**NK 50 RETRAC** Sistema de herrajes para puertas correderas de paso en madera  
Sujeción herraje **embutido**



**NK 50 retrac**




Ejemplo de instalación con herraje de sujeción embutido

**NK 50** está diseñado para dividir ambientes a través de puertas de madera correderas generando una luz de paso óptima para cualquier obra deseando asociar calidad y competitividad de producto.


- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas...
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Sistema de sujeción con herrajes empotrados "Retrac"
- Perfil de aluminio natural. Instalación a la pared o a techo.
- Puerta hasta 50kg. Espesor mínimo 25mm.
- Rodamientos con eje de fricción.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN 1527

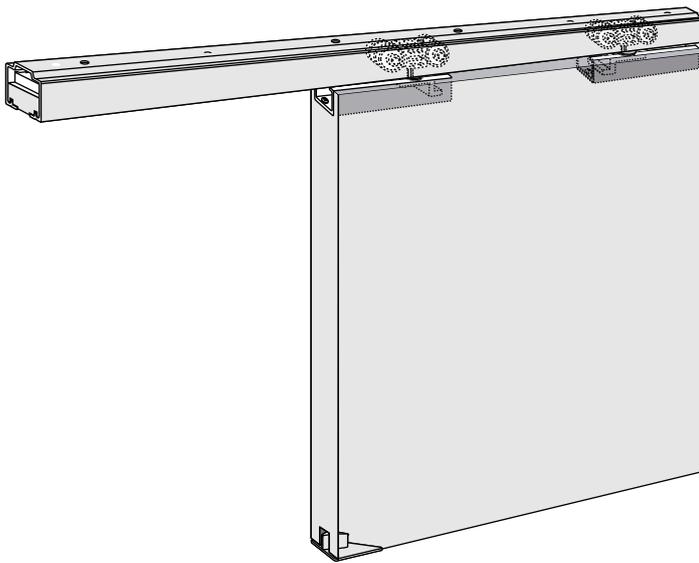

Aplicación NK 50 Retrac con perfil y escuadra a la pared

Aplicación NK 50 Retrac con perfil al techo

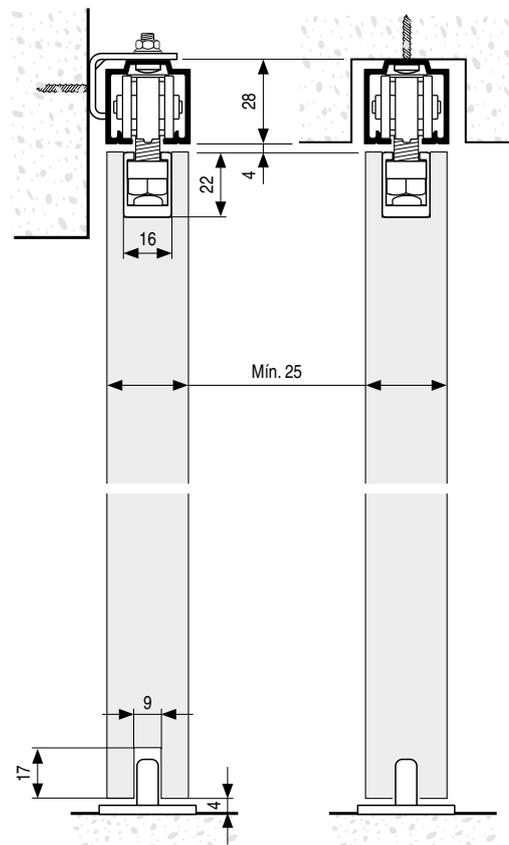

**NK 50 RETRAC** kit de herrajes para 1 puerta  
Para sujeción herraje **embutido**



CÓDIGO  
801.104

**ESCUADRA PARA PARED**  
Mod. NK50




ZINCADO

CÓDIGO

801.105

**GUÍA ALUMINIO SUPERIOR**  
Mod. NK50



NATURAL

CÓDIGO  
2 metros

801.101

NATURAL

CÓDIGO  
3 metros

801.102