


Guía Tourpush con pasador. Extracción total SP16 / Full extension undermount slides with Peg



Características técnicas / Technical characteristics

- Capacidad de carga 35kg.
- Acabado zincado.
- Longitud: 250-550.
- Extensión total.
- Montaje y desmontaje del cajón sin herramientas.
- El sistema silencioso garantiza un funcionamiento suave y sin ruido.
- Regulación de cajón arriba y abajo 0 ± 4mm.
- Para espesores laterales de 16mm.
- Load capacity: 35kg.
- Finish zinc plated.
- Length 250 - 550mm.
- Full extension.
- Tool free assembly and removal of drawer.
- Silent system guarantees smooth run without noise.
- Drawer up&down adjustment: 0 ± 4 mm.
- Maximum drawer side thickness: 16mm.

Espacio necesario / Space Requirement




NL: Longitud nominal
NL: Nominal Length

Codigos / Codes


NL	Código	Juego
250	9070.189	10
300	9070.191	10
350	9070.192	10
400	9070.193	10
450	9070.194	10
500	9070.195	10
550	9070.196	10

Articulos incluidos en el juego / Included items kit


1 Guías (izquierda/derecha) / Slides (left/right)

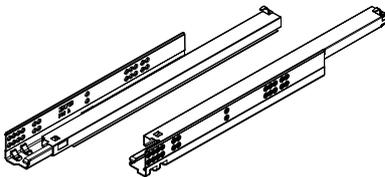

2 Pasador de bloqueo / Locking Pin




Vista explosionada cajón / Exploded view of the drawer

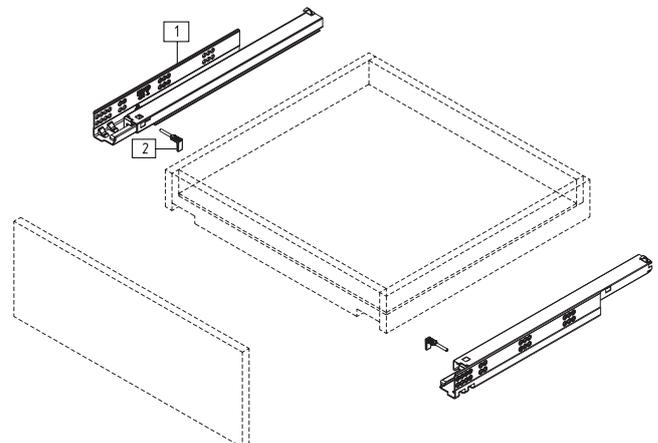


Planos / Planning

Dimensiones de la instalacion / Installation Dimensions(mm.)


NL= longitud de deslizamiento nominal LT= profundidad interna del mueble LT = NL+3
 NL= Nominal Slide length LT= Internal Cabinet Depth LT = NL+3

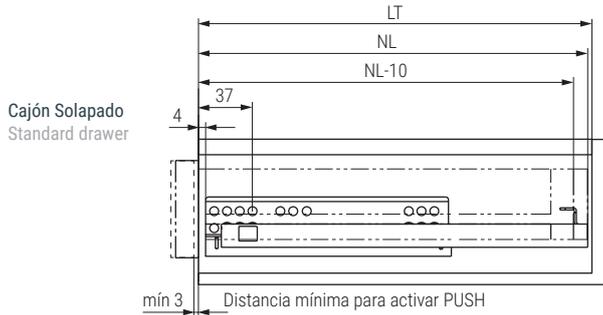

NL= longitud de deslizamiento nominal LT= profundidad interna del mueble LT = NL+21
 NL= Nominal Slide length LT= Internal Cabinet Depth LT = NL+21

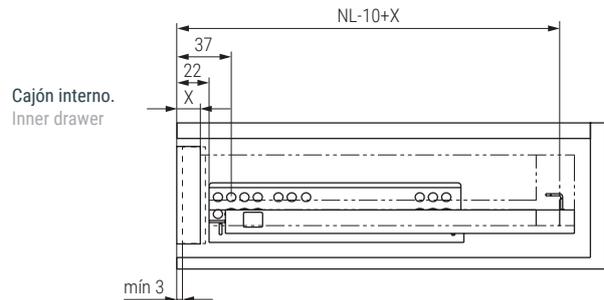


Posiciones de los tornillos en las guías (mm) Screw Positions of the slides (mm)

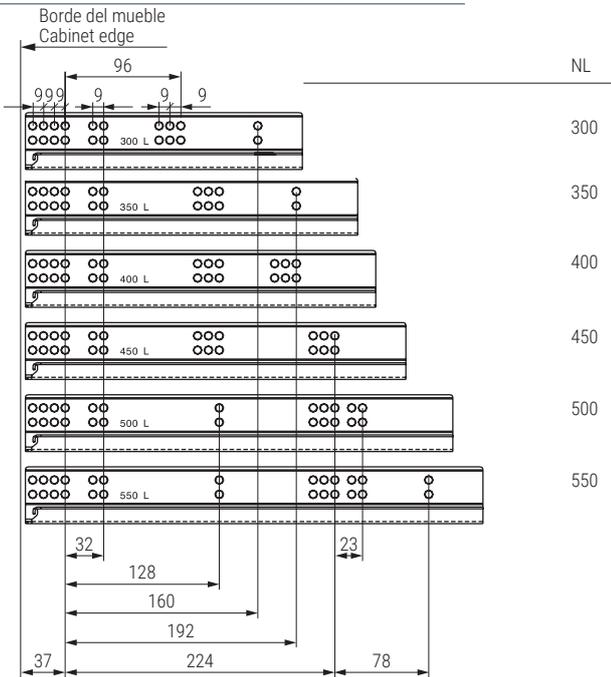


Dimensiones de instalacion (mm) Installation dimensions (mm)



SKW=Ancho interior del cajón X=Ancho interior del mueble
 SKW= Internal drawer width X= Internal cabinet width

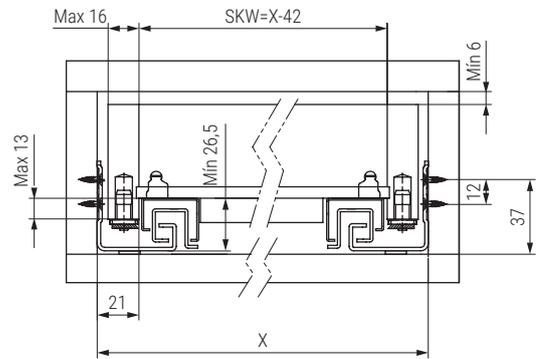

Mecanizado parte posterior del cajón (mm) Drawer back preparation (mm)




Posición del orificio de fijación cuando el cajón es interior Fixing hole position for inner drawer

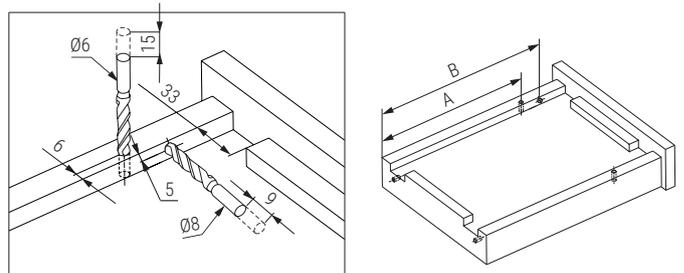


NL	250	300	350	400	450	500	550
A(mm.)	190	245	270	305	330	355	390
B(mm.)	200,5	255,5	280,5	319,5	369,5	419,5	469,5

Instrucciones/ Assembly


Instalación de las guías con pasador de bloqueo/ Drawer assembly with Locking pin.



Fijar las guías en el lateral del mueble
Fix the slide onto the cabinet

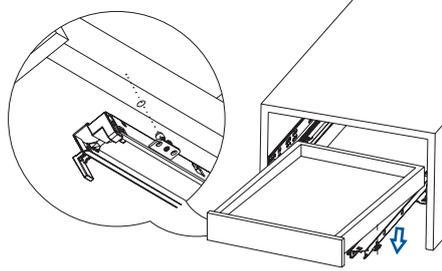


Extraer las guías y colocar el cajón encima, alineando el pivote de la guía con el mecanizado del cajón.
Pull out the drawer member of the slide from the cabinet, lay the drawer onto the slide.

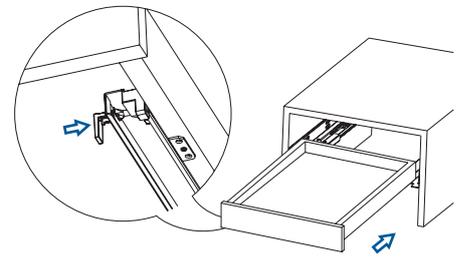

Presionar pasador de bloqueo de la guía, para fijar el cajón.
Press the locking pin into the drawer side to lock the position of the drawer.

Extracción del cajón con clavija / Removal with Peg

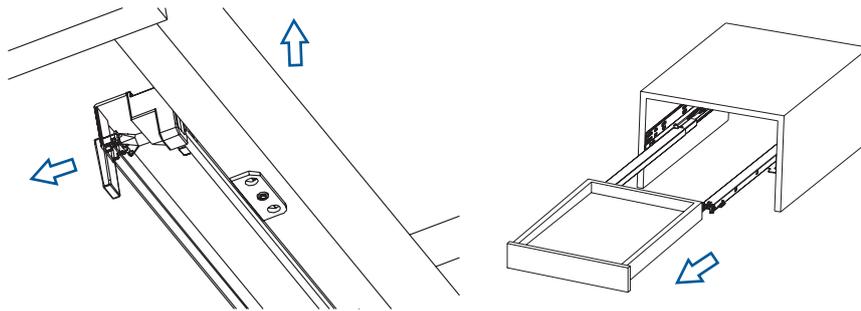

Para quitarlo, extraiga el pasador de bloqueo de la guía. Levante el cajón y sáquelo del mueble.
For removal, pull out the locking pin from the drawer side. Lift the drawer and pull it out from the cabinet.