



KUBIKA K6700 Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes
Para puertas de paso de apertura 180° de 50 - 70kg. Espesor mínimo 40mm.
Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad

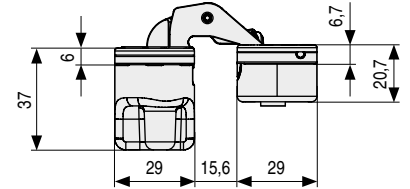



- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
- Características:
 - Alto hasta 2100mm.
 - Ancho hasta 900mm.
 - Para puertas mayores de 2100mm. de alto usar 4 bisagras mínimo.
- Carga máxima:
 - Puerta con 2 bisagras 50kg. máximo.
 - Puertas con 3 bisagras 70kg.
- Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
- Disponible en otros acabados, bajo pedido. Consultar.

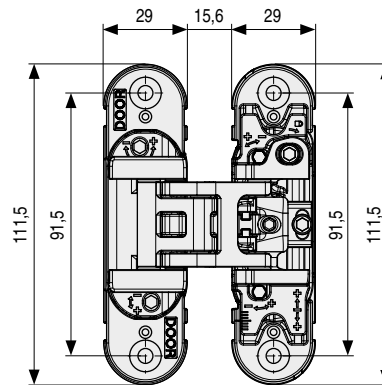

Hoja técnica

CÓDIGO	Material	Acabado	
797.103	zamak	Cromo satinado	27

KUBIKA TWIST K2000 Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes
Para puertas de paso de apertura 180° de 60kg. Espesor mínimo 40mm.
Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad. Autocerrante

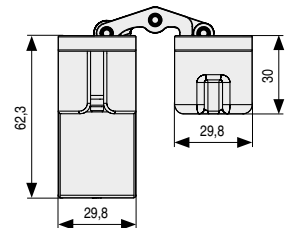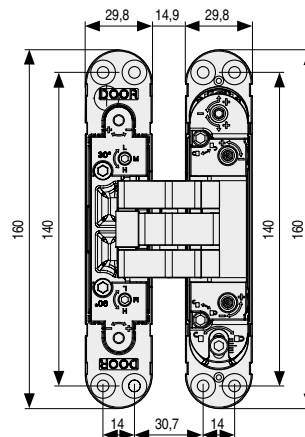

- Bisagra recomendada para puertas interiores.
- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
- Características:
 - Alto hasta 2100mm.
 - Ancho hasta 900mm.
 - Para puertas mayores de 2100mm. de alto usar 4 bisagras mínimo.
- Carga máxima:
 - Puerta con 2 bisagras 60kg. máximo.
 - Puertas con 3 bisagras 60kg.
- Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
- Disponible en otros acabados, bajo pedido. Consultar.



Hoja técnica

CÓDIGO	Material	Acabado	
797.108	zamak	Níquel satinado	6