

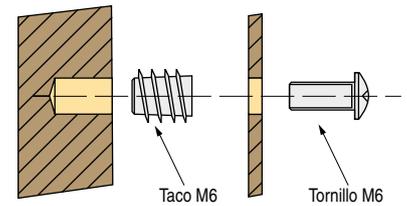
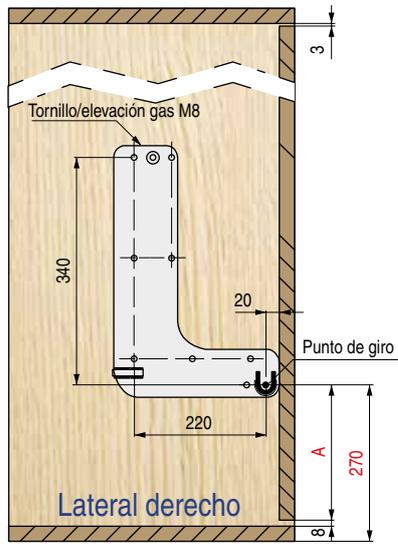


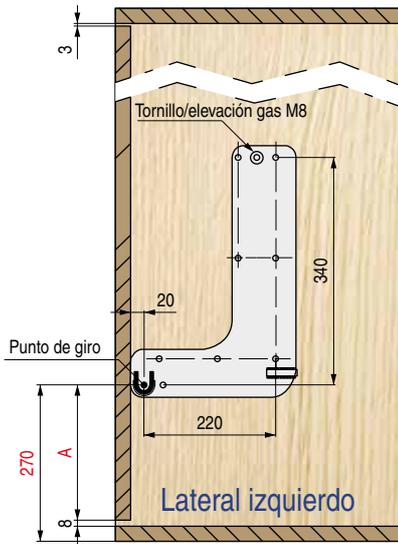





SERENA VERTICAL Sistema para cama abatible. APERTURA VERTICAL

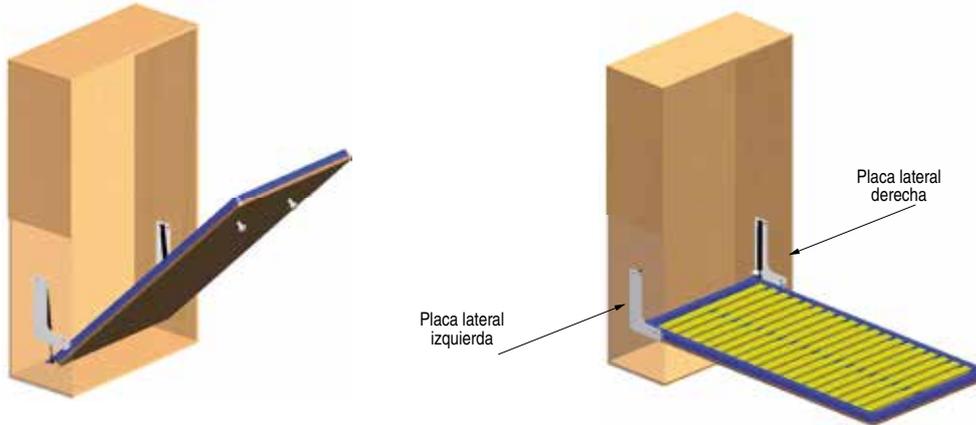

Para una mayor resistencia colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

A PUNTO DE ORIGEN DE AMARRE A LA PUERTA
Su medida es el resultado de restar a 270mm. el espesor del tablero base y 8mm de separación.
En caso de poner zócalo habría que restarle su medida **IMPORTANTE**. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.

270 DISTANCIA DEL PUNTO DE GIRO AL SUELO

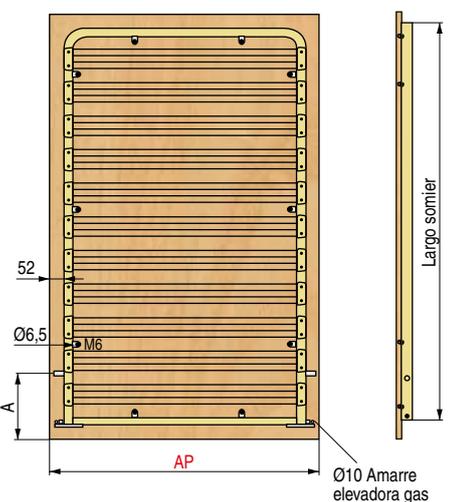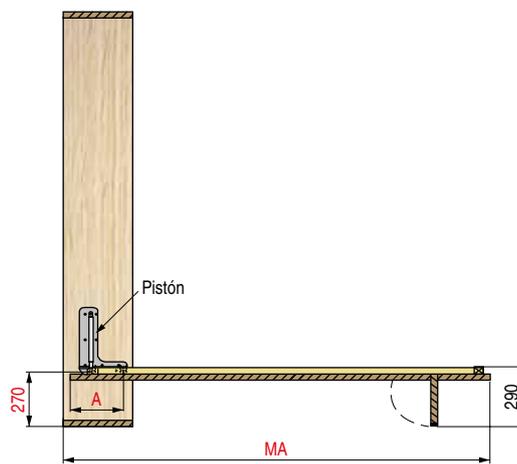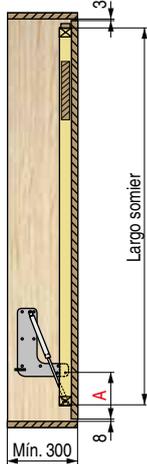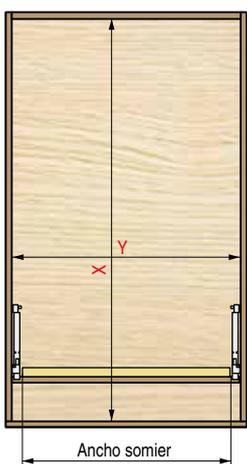

SERENA VERTICAL

CÓDIGO: 41.2

Juego de placas laterales derecha-izquierda.
Para camas abatibles. APERTURA VERTICAL

CUMPLE LA NORMA: UNE-EN 1129-2:1995
10.000 ciclos de apertura y cierre.

IMPORTANTE PARA PEDIDOS

- Cada sistema de camas abatibles SERENA se compone de:
- Juego de placas laterales derecha - izquierda **Código: 41.2**
- Pistón a gas, pedir siempre dos unidades por juego. De acuerdo con la medida del somier utilizar el pistón necesario, ver códigos.
- Somier, elegir la medida que desee, ver códigos.
- Hojas de instrucciones de montaje, SOLICITARLAS
- Códigos con letra **V**, se piden bajo encargo.

SOMIER con patas		MEDIDAS HUECO INTERIOR MUEBLE		ANCHO PUERTA	MEDIDA ABIERTA	FUERZA PISTÓN A GAS Largo pistón: 483mm.	
CÓDIGO	Medidas Ancho Largo	Y	X	AP	MA	CÓDIGO	FUERZA
41.15	800 x 1900	910	2020	904	2027	41.17	500N
41.4	900 x 1900	1010	2020	1004	2027	41.10	700N
41.5	1050 x 1900	1160	2020	1154	2027	41.11	900N
41.6	1350 x 1900	1460	2020	1454	2027	41.12	1150N
41.18V	1500 x 1900	1610	2020	1604	2027	41.20V	1500N