


FICHA TÉCNICA

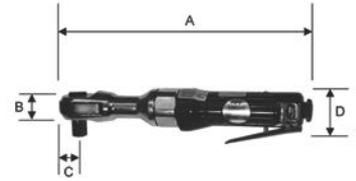

El cambio del sentido de giro se realiza rotando la máquina.

LAR-20TRK

KIT CARRACA

Capacidad	M12
Apriete Máximo	35 Nm
RPM	450
Peso de la máquina	0.55 kg
Peso del kit completo	1.55 kg
Dimensiones	210 x 20 x 17 x 36 mm
Consumo de aire	350 l/min
Entrada de aire	1/4"
Salida de aire	Trasera
Uso	Industrial
Presión recomendada	6.2 bar
Manguera recomendada	Ø int. 8 mm
Lubricante recomendado	LARWOIL

El kit incluye:

- Carraca LAR-20TR
- 10 vasos hexagonales (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 21 mm). La medida de 17 mm queda cubierta con el propio cabezal de la máquina.
- 10 puntas hexagonales de 1/4" (3 Phillips, 2 Allen, 2 planas y 3 Torx)
- 3 adaptadores a cuadradillo (1/4", 3/8" y 1/2")
- Adaptador para puntas hexagonales de 1/4".
- Portapuntas hexagonales de 1/4".
- Aceitera de plástico.
- Conector a enchufe rápido.
- Maletín de plástico.